


Rodilleras personalizadas a medida de Pro Knee®



0714®
0714E®

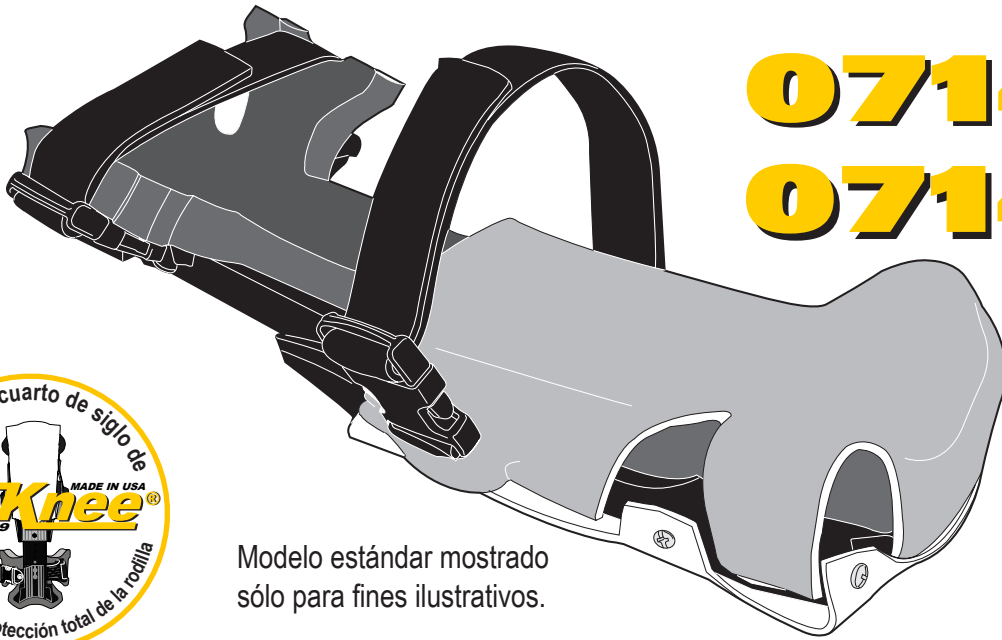

Modelo estándar mostrado sólo para fines ilustrativos.

Hoja de Especificaciones - Modelos 0714® y 0714E®

Ambos modelos 0714 y 0714E ofrecen las mismas configuraciones en los siguientes:

- 1) El estilo del marco tiene una distribución completa del peso.
- 2) 18 longitudes del marco.
- 3) 18 insertos de espuma de uretano de una pieza, específicos para el tamaño en un espesor de 5/8".
- 4) 18 insertos de espuma de uretano de una pieza, específicos para el tamaño en un espesor de 1".
- 5) Correa superior situada aproximadamente 4" debajo de la articulación de la rodilla.
- 6) El puño de anti torcer de 9" integrado en los insertos de espuma de 5/8" y 1".
- 7) Polipropileno bota de goma blanca de 3 capas de 3/16" de espesor que cubre el marco donde se realiza el contacto con el piso.
- 8) Sin arruga forro son una humedad que absorbe 3/16" de espesor y se ofrecen en tamaños estándar y ancho que se adaptan a todas las longitudes de insertos.
- 9) Hebillas de suelta rápida en 1 1/2" de ancho inyecta resina plástica.
- 10) Correas elásticas en 1 1/2" ancho hilo de poli tejido con 3/4" de ancho por 10" de largo Hook 'n Loop cosido en (para el bloqueo de longitud) disponible en 6 longitudes desde extra corto hasta pedido especial extra largo.
- 11) Los componentes principales del marco están moldeados de resina plástica reforzada con fibra de vidrio.
- 12) El montaje modular de la correa es pre-curvado, flexible, resistente a la rotura de resina plástica.
- 13) El grosor del componente del marco de la placa de arranque es 1/8".
- 14) El ángulo del asiento de la rodilla elasticidad punta es 10 1/2°.

Recomendaciones de ancho de marco del asiento de la rodilla:

- 1) El rango del perímetro de pierna del modelo 0714 (medida C) es de 9" a 17".
- 2) El rango del perímetro de pierna del modelo 0714E (medida C) es 17 1/2" y más.

Cálculos de peso para 1 pierna de rodillera completamente ensamblada en su tamaño AB:

- 1) Modelo 0714 tamaño AB 17.0, con inserto de espuma de 5/8" de grosor, tiene aproximadamente 2.43 lbs.
(agregue aproximadamente 1/2 onza por cada 1/2" longitud adicional)
- 2) Modelo 0714 tamaño AB 17.0, con inserto de espuma de 1" de grosor, tiene aproximadamente 2.59 lbs.
(agregue aproximadamente 1/2 onza por cada 1/2" longitud adicional)
- 3) Modelo 0714E tamaño AB, con inserto de espuma de 5/8" de grosor, tiene aproximadamente 2.52 lbs.
(agregue aproximadamente 1/2 onza por cada 1/2" longitud adicional)
- 4) Modelo 0714E tamaño AB 17.0, con inserto de espuma de 1" de grosor, tiene aproximadamente 2.75 lbs.
(agregue aproximadamente 1/2 onza por cada 1/2" longitud adicional)

Recomendación del rango de peso del grosor del inserto de espuma para un rendimiento óptimo:

Recomendamos encarecidamente 1" grosor independientemente del rango de peso para cualquier usuario que use rodilleras de ProKnee más de 8 horas por día y/o que haya tenido problemas de rodilla o cirugía.

5/8" espesor –
120 lbs. a 160 lbs. = buena comodidad / protección.

1" espesor –
160 lbs. a 200 lbs. = máxima comodidad / protección.

1" espesor –
200 lbs. y más = "muy recomendado" para la máxima comodidad / protección.